



V3.0 **NATURAL
STONE PAINT**

天然彩真石漆 样板册



美涂士天然彩真石漆



施工指南

◆ 一、基面准备程序具体要求：

- 1、新墙需充分养护干燥；已受潮脱落的旧墙，需重新做底层批荡，方可进行下一道施工工序。
- 2、墙面应平整、洁净，无油污浮尘或其他污染物。
- 3、旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应检验其附着性，对于附着性差的必须彻底铲除。

◆ 二、底漆涂装程序：

在涂装美涂士天然彩真石漆前，需在其基面上均匀地涂装一层底漆，进行封底处理。

◆ 三、美涂士天然彩真石漆涂装程序： (需底漆干透后进行)

- 1、使用专用真石漆喷枪，建议喷涂两遍；
- 2、施工第一层稍干后再进行第二次喷涂，喷涂时务必使涂层厚薄均匀，不露底。浮点大小基本一致，总厚度以2-3mm为宜，或按不同设计要求而定。

◆ 四、表面打磨程序：

在涂装罩光面漆前，需用普通砂纸等工具磨掉已干透涂层表面尖锐的浮砂。

◆ 五、罩光面漆涂装程序：

罩光面漆一定要在真石漆完全干透后再涂装，一般涂装两遍，先薄而均匀地涂装一遍，约经过60分钟待其硬化后，涂装第二遍。至此，美涂士天然彩真石漆全部施工程序完成。

技术参数

- ◆ 成份：有机硅改性丙烯酸乳液、天然彩砂、助剂及水。
- ◆ 耗漆量：3.0-4.5公斤/平方米（理论值）。
- ◆ 表干时间：2小时（25℃、50%相对湿度）。
- ◆ 重涂时间：24小时（25℃、50%相对湿度）。
- ◆ 真石漆包装储存：30kg/桶、75kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

产品特性

- ◆ 独有的豪华厚重天然石材装饰效果。
- ◆ 可在复杂的曲面上喷涂，如：罗马柱、圆弧面等。
- ◆ 纯天然彩砂，色彩饱满丰富，层次感强，不易变色。
- ◆ 与天然石材对比仿真度极高，但价格低几倍。且自重低，解决石材公共安全等问题。
- ◆ 漆膜极具韧性、附着力强，能遮盖墙体细微裂纹，对墙体起到抗渗防水的作用。
- ◆ 全水性产品，在生产、施工、使用中不会产生有害物质，符合环保要求。



企业实力

- “中国500强民营企业”
- 中国500强民营制造企业
- 广东省百强民营企业
- 国家工信部行业单项冠军企业
- 国家工信部首批“专精特新”重点小巨人企业
- 中国500强最有价值品牌企业
- “国货之光”中国优势品牌
- 国家知识产权优势企业
- 国际发明专利优秀奖企业



扫一扫观看
真石漆全景效果图


美涂士真石漆



天然彩真石漆 ZSA8842



天然彩真石漆 ZSA8840

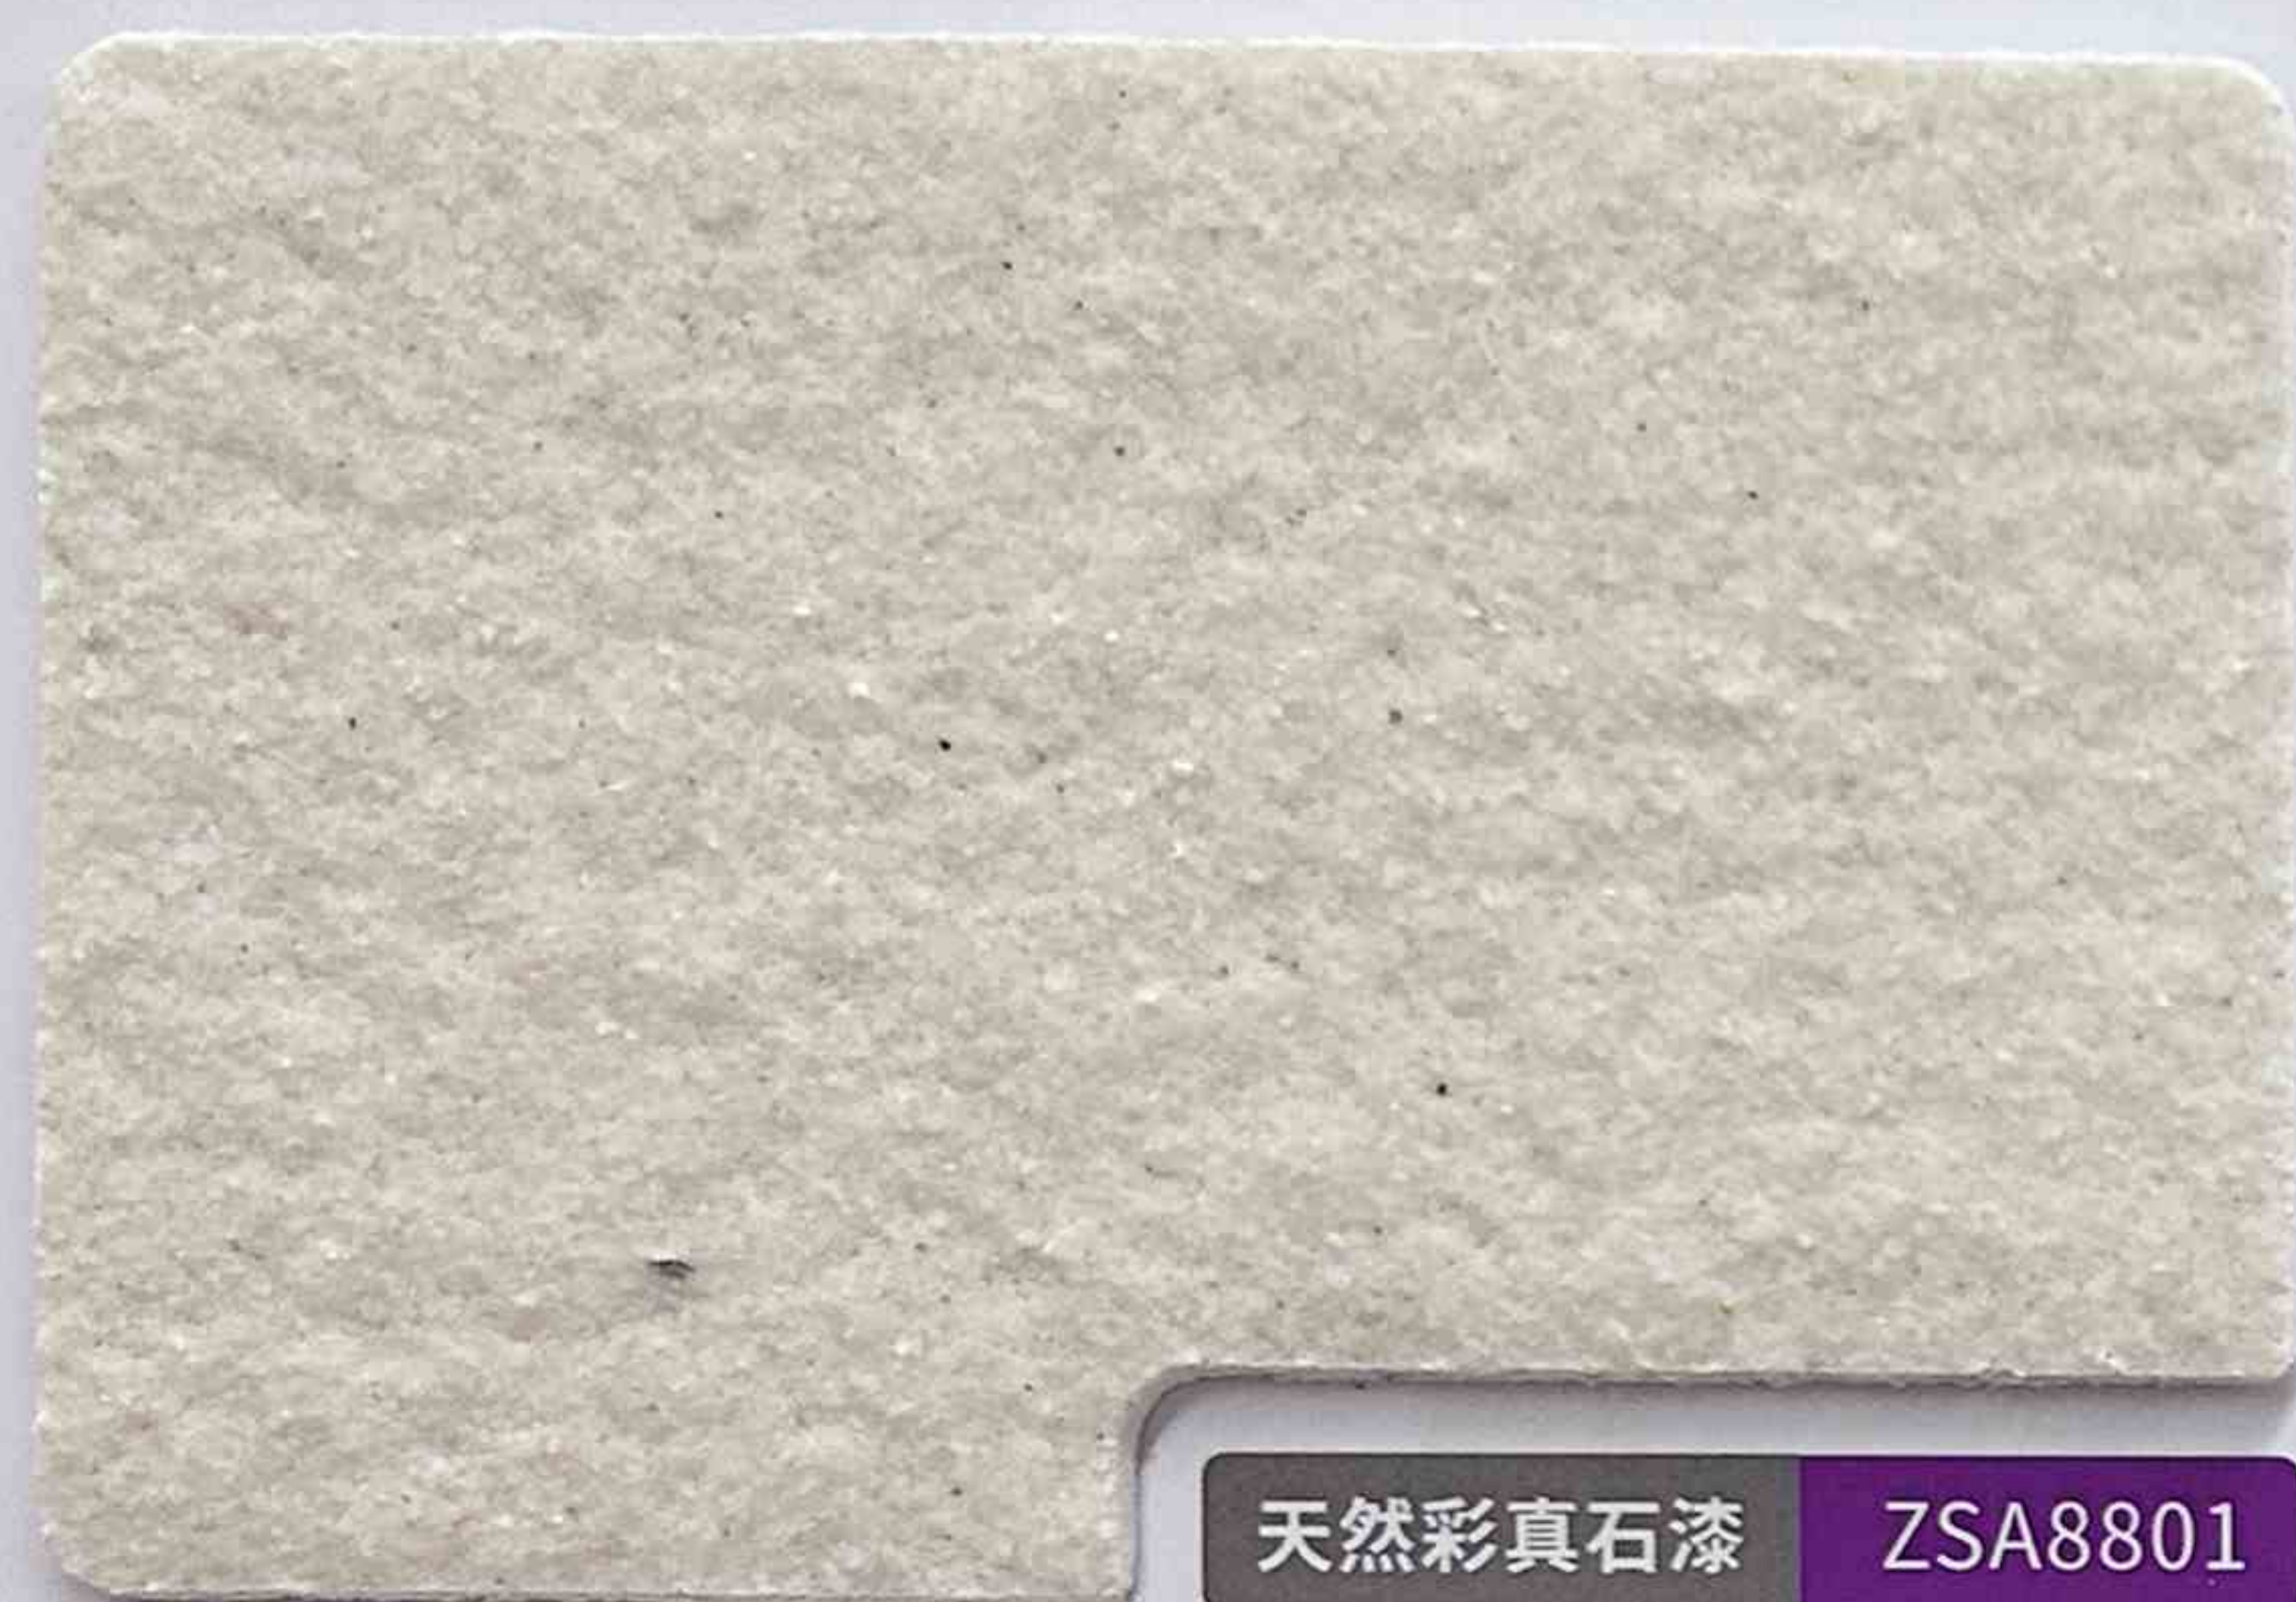

天然彩真石漆 ZSA8801



天然彩真石漆 ZSA8844



天然彩真石漆 ZSA8851



天然彩真石漆 ZSA8836




天然彩真石漆 ZSA8832



天然彩真石漆 ZSA8833

美涂士真石漆

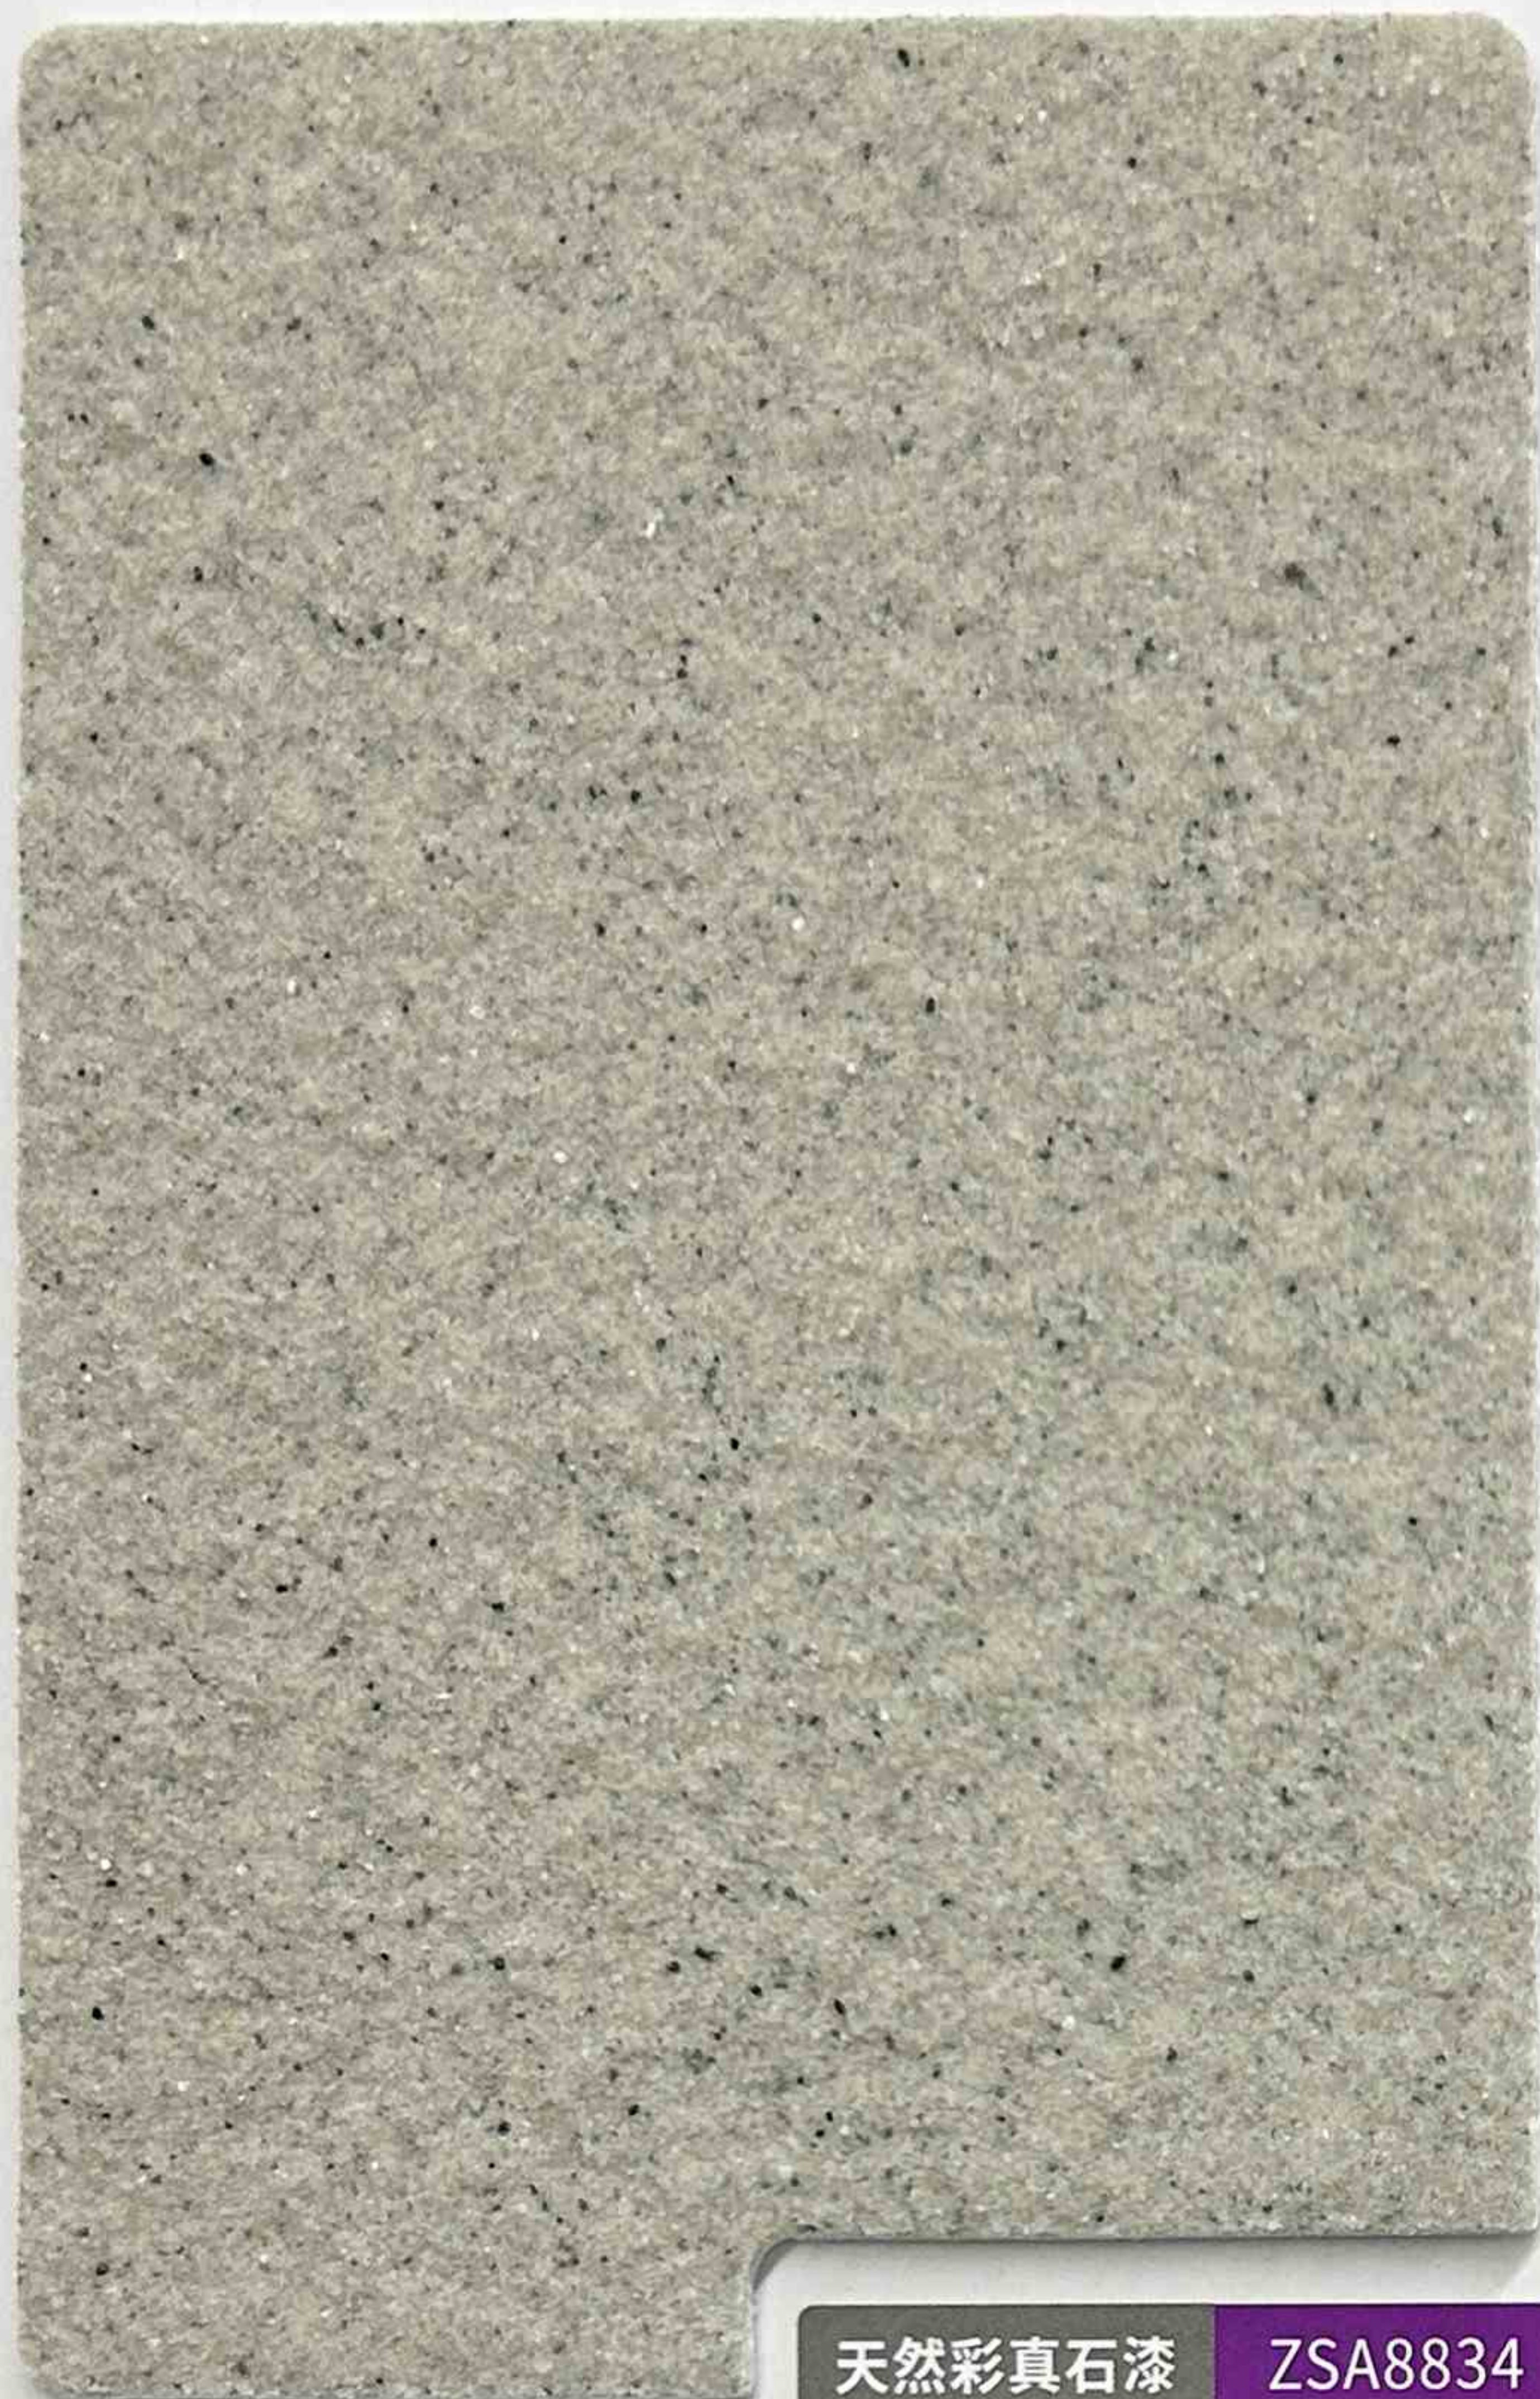

天然彩真石漆 ZSA8834



天然彩真石漆 ZSA8854



天然彩真石漆 ZSA8853



天然彩真石漆 ZSA8837



天然彩真石漆 ZSA8830



天然彩真石漆 ZSA8822

美涂士真石漆



天然彩真石漆 ZSA8831



天然彩真石漆 ZSA8807



天然彩真石漆 ZSA8802



天然彩真石漆 ZSA8847



天然彩真石漆 ZSA8849



天然彩真石漆 ZSA8845





天然彩真石漆 ZSA8825



天然彩真石漆 ZSA8843

美涂士真石漆

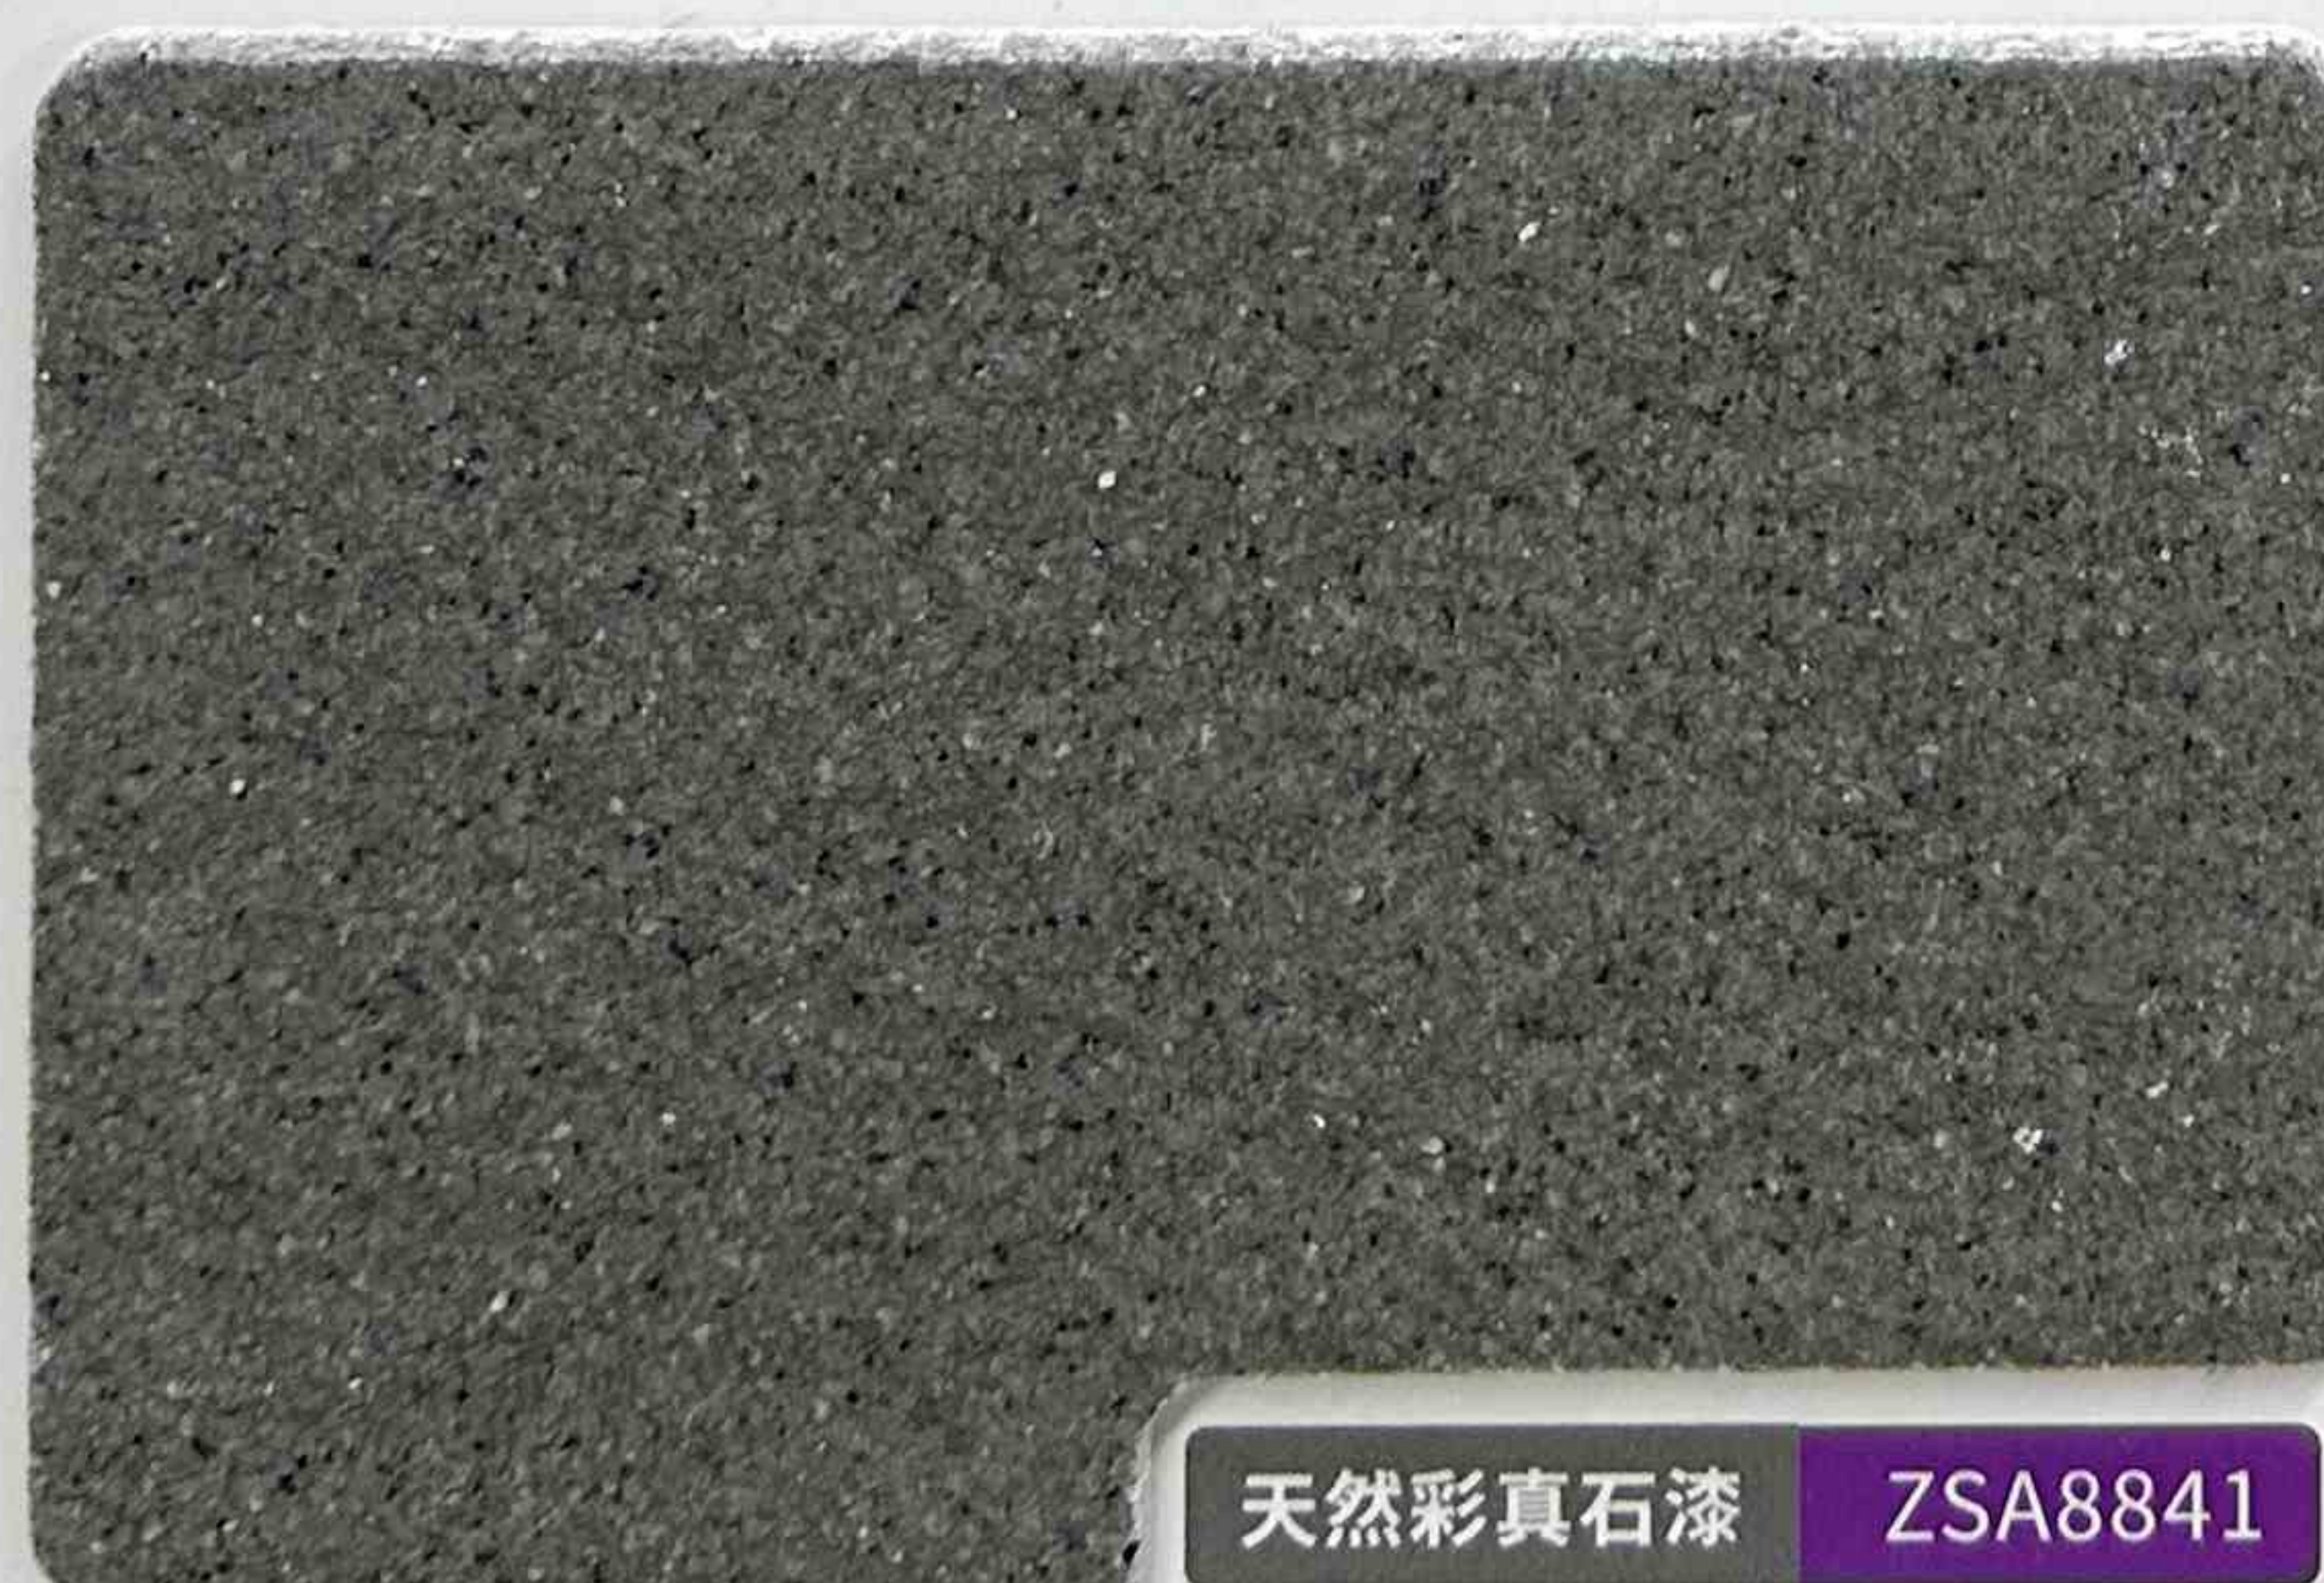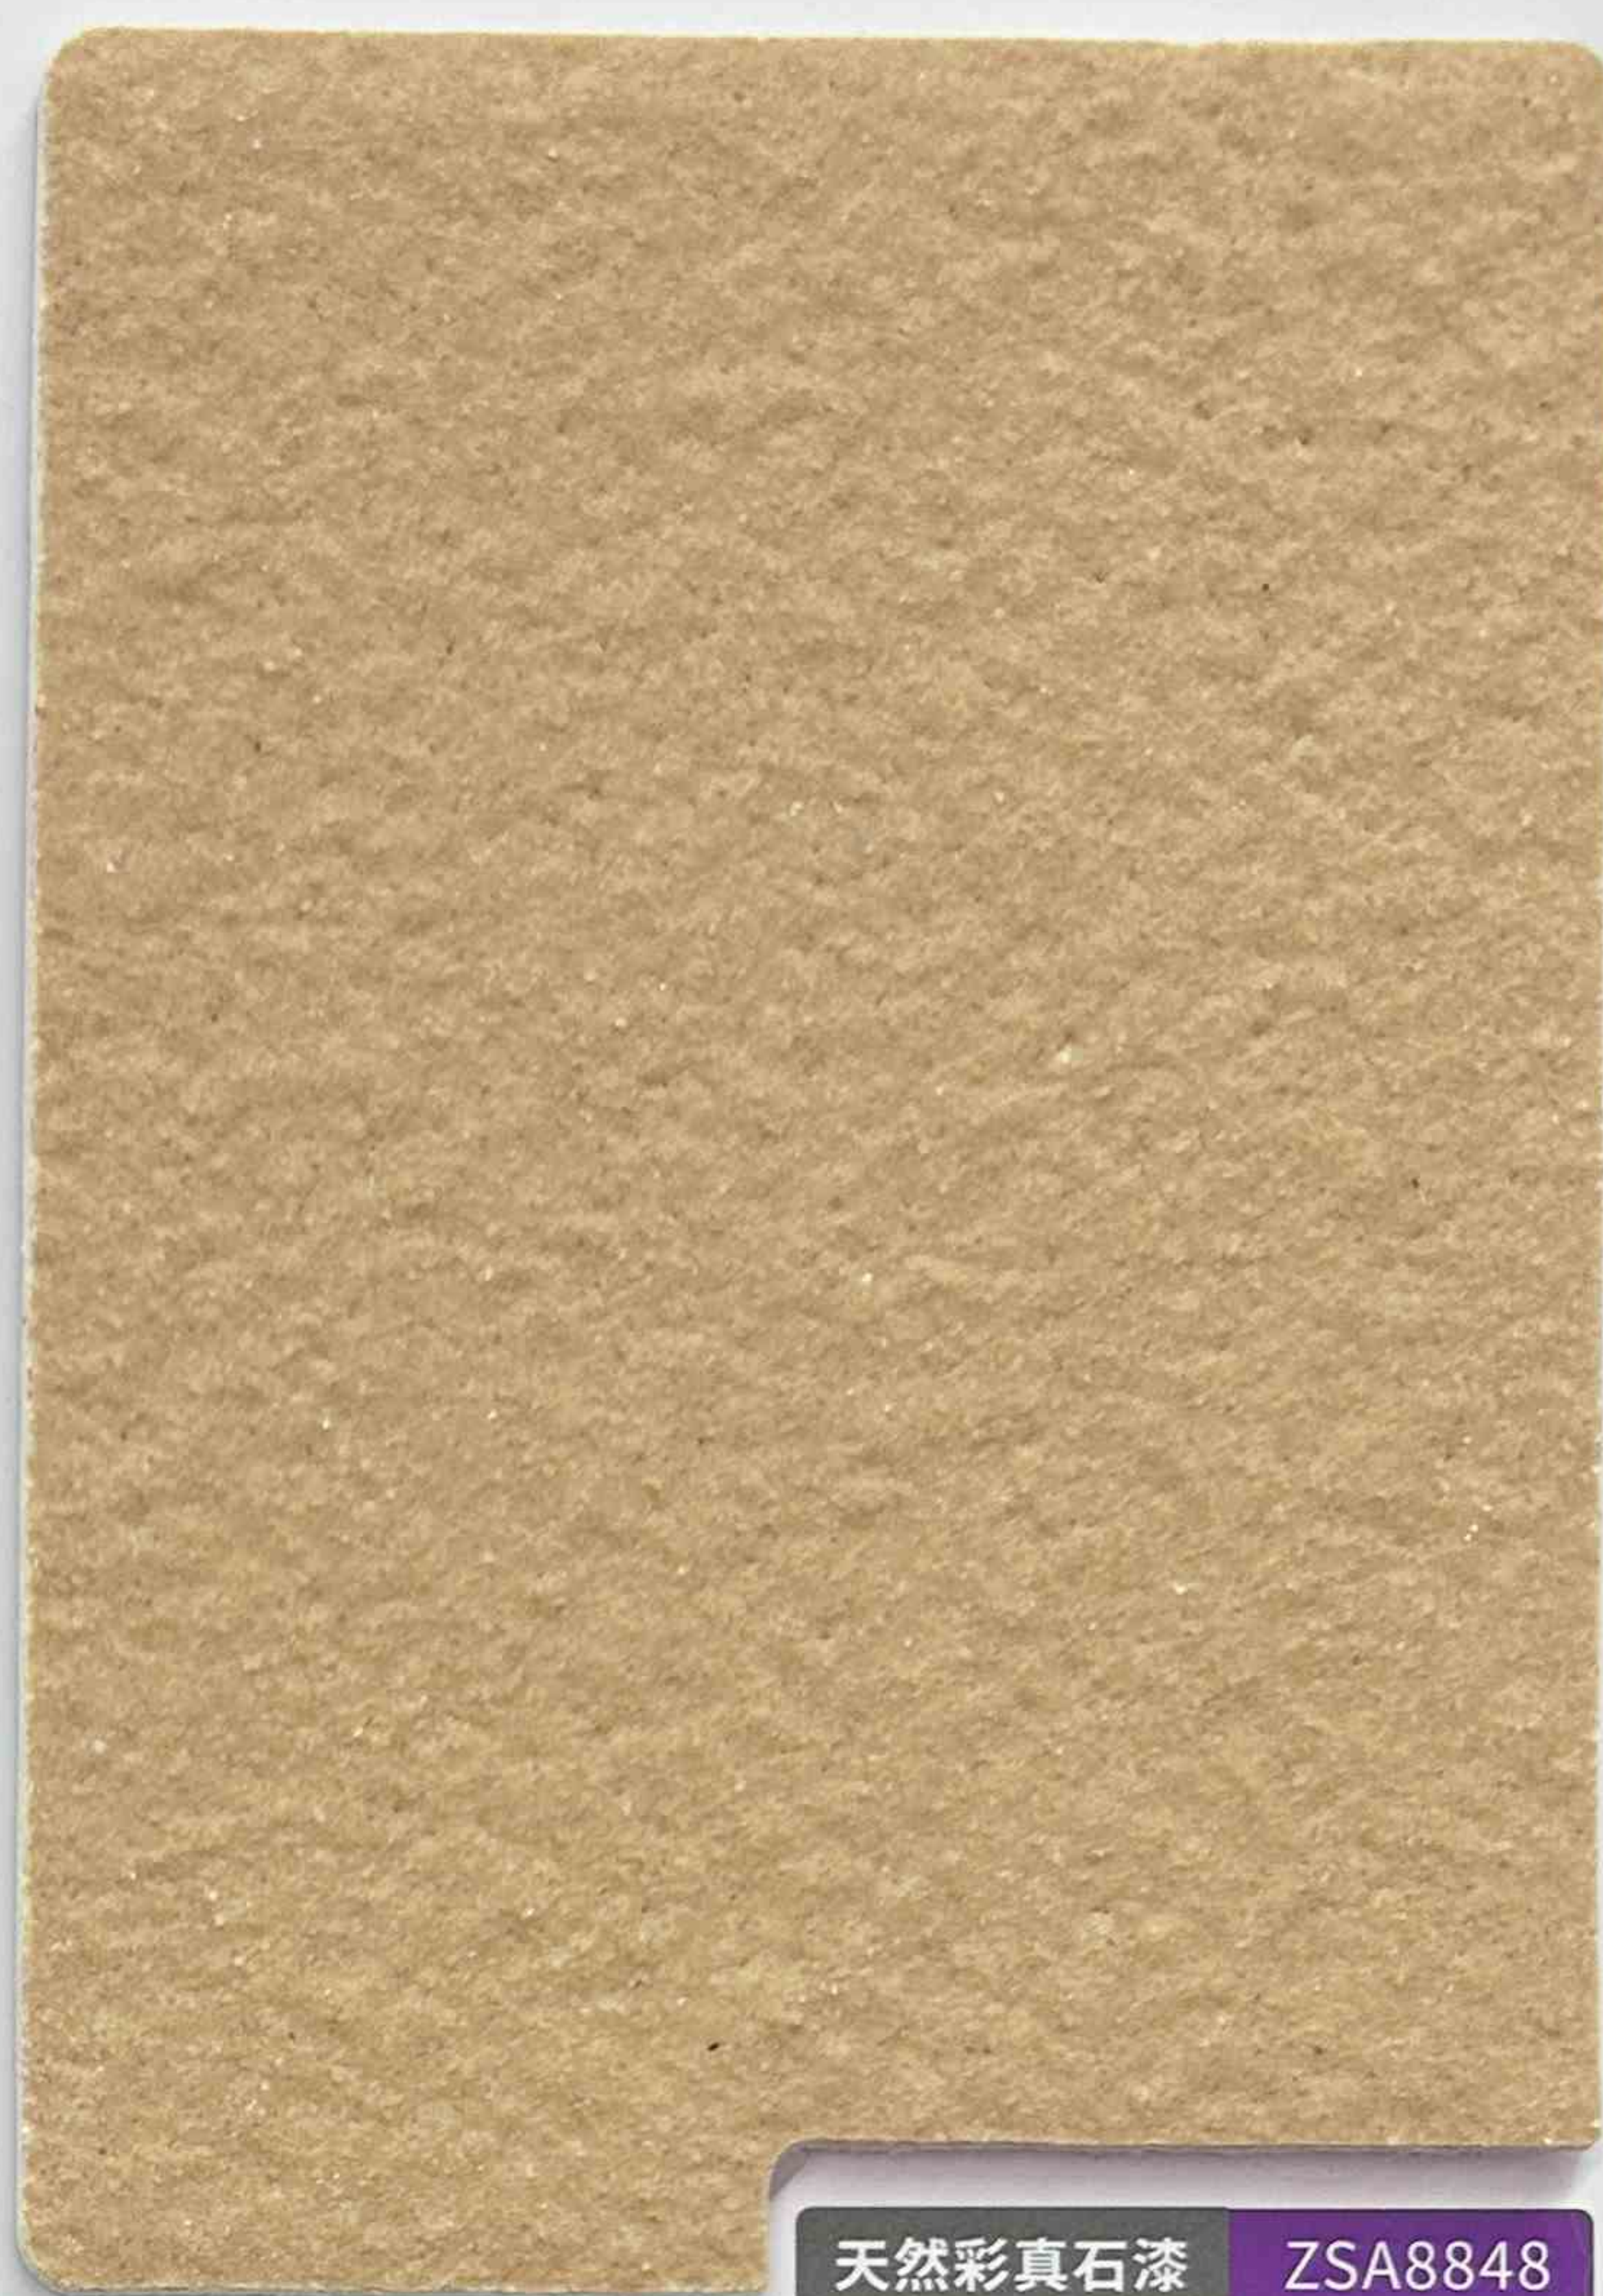



广东美涂士建材股份有限公司



官方网址：www.calusy.com
服务热线：400-677-9177



官方网址：www.3apaint.com
服务热线：400-678-1327